Samozamykacz ASSA ABLOY DC140 z ramieniem, EN 2/3/4/5

Karta informacyjna produktu. Wspólna dla poniższych wariantów.



SKU	Kolor	EAN
WL-SP-SZ-AA-012	Srebrny	4042203687028
WL-SP-SZ-AA-010	Czarny	4042203687004
WL-SP-SZ-AA-009	Biały	4042203422018

Zadbaj o płynne domykanie drzwi po przejściu. Samozamykacz ułatwia codzienne korzystanie z wejścia, a prawidłowo dobrany osprzęt pozwala dostosować montaż do skrzydła i ościeżnicy. W ofercie rozróżniamy kompletne zestawy, same mechanizmy oraz osobno sprzedawane ramiona i szyny.

Parametry i wyposażenie — wersja Srebrny

• Typ: ramieniowy

• Rodzaj: hydrauliczny

• Kolor: srebrny

• Blokada: jako opcja

Jak dobrać siłę i wyposażenie?

Porównaj szerokość oraz ciężar skrzydła z zakresem modelu. Ważne są również miejsce montażu, opór uszczelek i warunki przy wejściu. Ramię lub szyna muszą być zgodne z konkretnym mechanizmem. W nazwie zaznaczono, gdy oferta ich nie zawiera.


Co oznacza klasa EN?

Oznaczenie siły pomaga dobrać samozamykacz do drzwi. Regulacja prędkości zamykania nie zastępuje doboru odpowiedniej siły. Mechaniczna blokada otwarcia nie jest tym samym co system przytrzymania przewidziany dla drzwi przeciwpożarowych.

Rysunki i schematy


Instrukcja montażu i regulacji samozamykacza Assa Abloy DC140

Montaż samozamykacza rozpoczynamy od wyznaczenia pozycji montażowej na podstawie szerokości skrzydła drzwiowego – dobór wartości A i B, które przedstawia poniższy rysunek oraz tabela.
(wymiary identyczne dla montażu po stronie przeciwzawiasowej).
Przy montażu należy zwrócić uwagę na poprawne usytuowanie stopki dla danej siły.
UWAGA: w przypadku siły 3 i 4 zmiana jej wartości następuję poprzez obrót stopki ramienia (rys. B1).

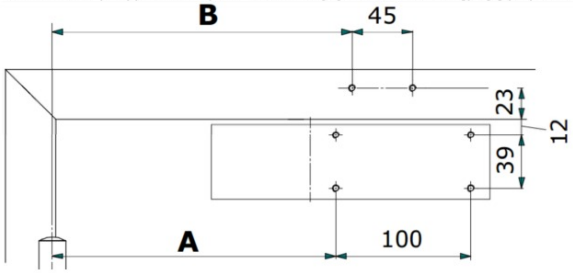

Siła wg EN	Szerokość skrzydła	A [mm]	B [mm]	Kąt otwarcia *	Usytuowanie stopki
2	do 850mm	160	222	180^0	
3	do 950mm	210	222	180^0	
4	do 1100mm	210	222	180^0	
5	do 1250mm	265	265	125^0	

* - dotyczy montażu samozamykacza po stronie zawiasowej

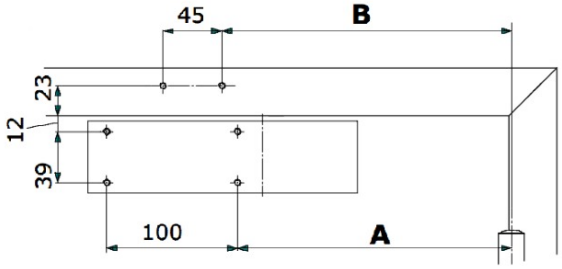

Siła wg EN	Szerokość skrzydła	A [mm]	B [mm]	Kąt otwarcia *	Usytuowanie stopki
2	do 850mm	160	222	180^0	
3	do 950mm	210	222	180^0	
4	do 1100mm	210	222	180^0	
5	do 1250mm	265	265	125^0	

* - dotyczy montażu samozamykacza po stronie zawiasowej

Wraz z urządzeniem dostarczony jest szablon z odwzorowaniem otworów montażowych 1:1, który zawiera również otwory dla płytki montażowej A161.

Niniejsza instrukcja nie zastępuje dokumentów dostarczanych wraz z urządzeniem, jest jedynie ich opisowym uzupełnieniem. Opracował: PBI

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.