Klamka elektroniczna dormakaba C-Lever K6 pro, 92 WB (szyld wąski, trzpień 8 mm, do drzwi o grubości 35-63 mm)

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-KL-DK-005

EAN: Nie podano

Kontroluj dostęp do pomieszczenia za pomocą elektronicznej klamki. To rozwiązanie dla osób, które chcą wygodnie nadawać dostęp domownikom, pracownikom lub gościom. Sposób otwierania i możliwości zarządzania zależą od wybranego modelu — poniżej znajdziesz informacje dotyczące tej konkretnej wersji.

Parametry i wyposażenie

• do drzwi zewnętrznych - odporność na wilgoć klasa IP55

• trzpień 8 mm

• dostępne rozstawy: 72mm, 90mm, 92mm

• zasilanie bateryjne (2 x AA) żywotność ok. 150 000 otwarć (nawet do 3 lat)

• kompatybilna ze standardami LEGIC, MIFARE, NFC i Bluetooth Low Energy

• optyczny alarm ostrzegający o niskim napięciu

• spełnia wymagania norm: EN 16867, EN 1634-1 i -3, EN 179 oraz EN 1125

• pojemność pamięci do 4000 transponderów

• otwieranie/blokowanie: karta MIFARE

• wymiary: - wąska płytka: 39,8 x 298 x 21 mm- szeroka płytka: 53,6 x 298 x 21 mm

• temperatura pracy: od -25°C do +70°C


Co sprawdzić przed montażem?

Porównaj grubość drzwi, rozstaw, trzpień i otwory montażowe. W wersjach kierunkowych wybierz właściwą stronę. Stopień IP dotyczy określonej odporności obudowy; nie zastępuje potwierdzenia, że producent dopuszcza montaż w danym miejscu.

Czy aplikacja oznacza dostęp przez internet?

Nie zawsze. Bluetooth zapewnia połączenie w pobliżu drzwi. Sterowanie spoza obiektu może wymagać osobnej bramki i konfiguracji. Sprawdź wymagania konkretnego modelu.

Rysunki i schematy

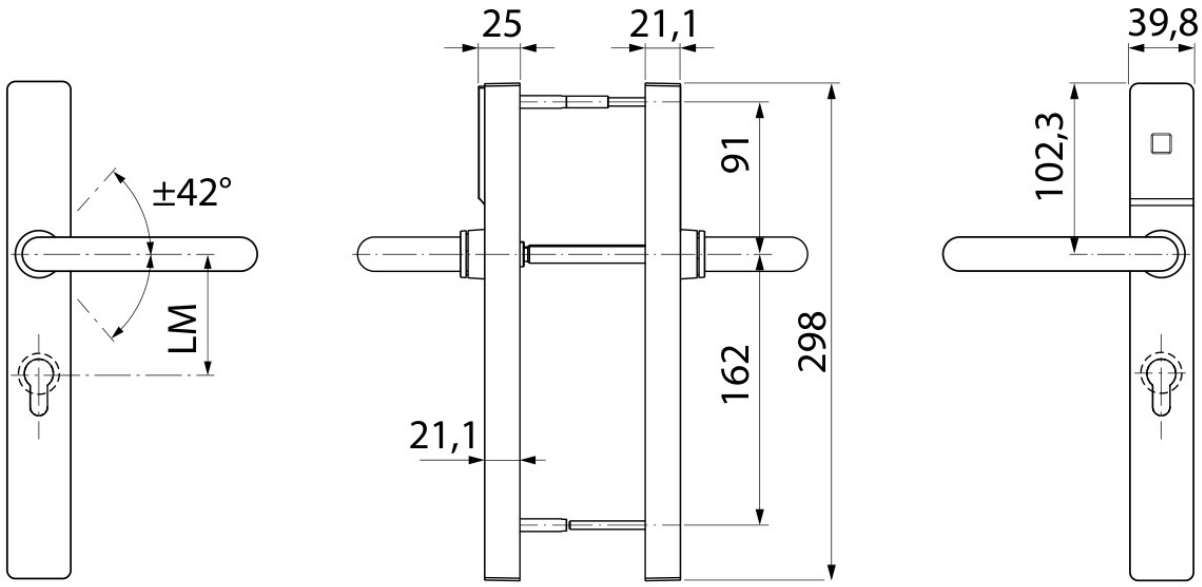

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.