

ZAMEK 110 72/50 WKŁAD, CZOŁO 20/220, DOM POLSKA, PRAWY OCYNK BIAŁY


ZP-CZ-955

Producent: Dom Polska

EAN-13:

5901644769337

Parametry

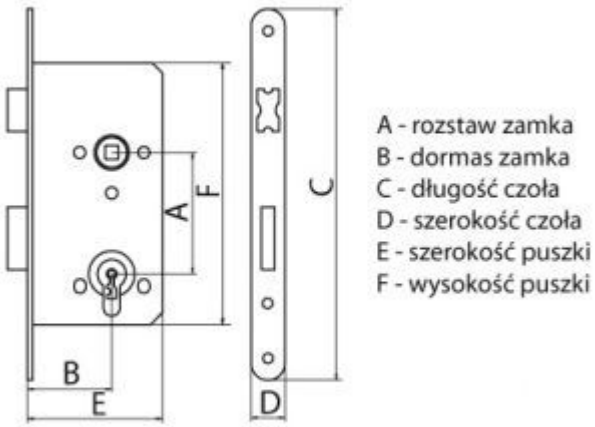

Wymiar A	72
Wymiar B	50
Wymiar C	220
Wymiar D	20
Wymiar E od	70
Wymiar F	140
Czoło	O
Typ	wkładka
Kolor	ocynk biały
Atest	1B70001HD20
Strony	prawa

Opis

Zamek z węższą puszką!

Zamek bębenkowy, zapadkowo-zasuwkowy do drzwi prawych (masa do 100kg), przeznaczony do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, będący w stanie wytrzymać 100 000 cykli przy obciążeniu zapadki siłą 10N.
Zamek posiada wysoką odporność na korozję (klasa C)
Zamek charakteryzuje węższa puszka od podobnych rozstawem zamków.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	1	użytkowanie przez osoby mające wysoką motywację do uważnego posługiwania się drzwiami, przy małym prawdopodobieństwie wystąpowania niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w obiektach mieszkalnych.
Trwałość:	B	100 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	7	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 15N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	1	zabezpieczenie minimalne, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	H	wpuszczany, drzwi rozwierane, podparty
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	D	zamek zastawkowy, ręczne ryglowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	2	zamek do klamki bez sprężyny
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	0	brak wymagań