


ZAMEK DRZWIOWY GERDA ZW100 90/50 NA WKŁAD, OCYNK SREBRNY

ZP-WA-053

Producent: Gerda

EAN-13: 5903373000934

Parametry

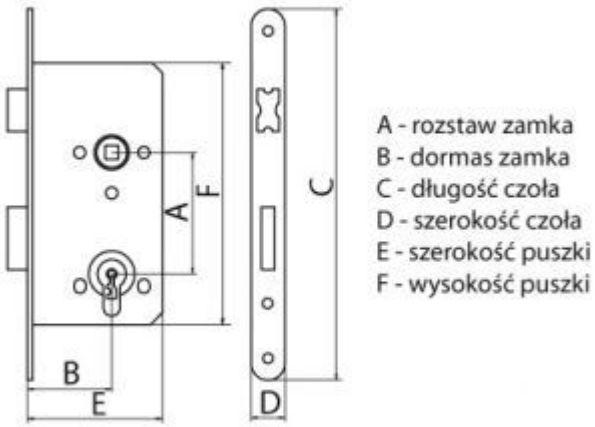

Wymiar A	90
Wymiar B	50
Wymiar C	240
Wymiar D	22
Wymiar E od	80
Wymiar F	170
Czoło	O
Typ	wkładka
Kolor	ocynk srebrny
Atest	3S10001BG20
Strony	uniwersalny

Opis

Uniwersalny zamek do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych GERDA ZW 100

Uniwersalny zamek wpuszczany GERDA ZW 100 dostępny w szerokiej gamie wykonań, przystosowany do różnych rozmiarów i rodzajów drzwi. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz wykonaniu z wysokiej jakości

materiałów, ten zamek do drzwi wewnętrznych jest powszechnie wybierany przez producentów stolarki drzwiowej. Konstrukcja zamka oraz jakość materiałów zapewniają wieloletnią, bezawaryjną pracę. Przeznaczony do użytkowania w instytucjach publicznych, szkołach, wspólnotach mieszkaniowych, wszędzie tam gdzie wymagana jest zwiększona odporność na niewłaściwe posługiwanie się stolarką drzwiową.

- Nitowana stalowa kaseta zamka oraz nitowana stalowa listwa czołowa
- Konstrukcja zamka umożliwia łatwą zmianę kierunku zamka z prawego na lewy i na odwrót
- Wysoka trwałość pozwalająca na wykonanie ponad 50 000 cykli
- Zamek dostępny w konfiguracjach: na wkładkę, na zabierak, na klucz lub do WC
- Dostępne kolory: mosiądz, ocynk srebrny, ocynk złoty
- Przeznaczony do w drzwi o masie do 100kg
- W komplecie zaczep oraz wkręty montażowe (wersja stolarska - brak zaczepów)
- Produkt objęty 12 miesięczną gwarancją producenta
- Producent: GERDA
- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Klasyfikacja zamka wg normy PN-EN 12209: 2005
  | 1 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | 0 | 2| 0 |

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	S	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki siła 50N
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	1	zabezpieczenie minimalne, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	B	wpuszczany, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	G	zamek bezkluczowy, ręczne ryglowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	2	zamek do klamki bez sprężyny
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	0	brak wymagań