Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl



ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA TYTAN ZX PLUS ANODA OLIWKA, Z ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI, BLASZKA PRZECIWWYWAŻENIOWA, ATEST KLASA C, LEWY


ZW-WA-093

Producent: Gerda

EAN-13:

5903373009258

Parametry

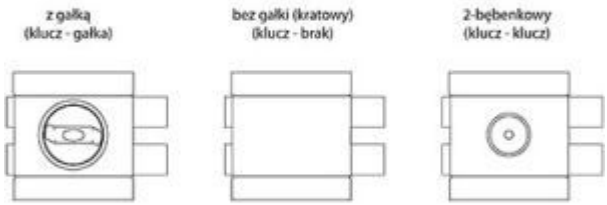

Typ	z gałką
Rodzaj klucza	nawiercany
Atest	3C10007EA0HC
Maksymalna grubość drzwi [mm]	40,00
Kolor	oliwka

Opis

Uniwersalny, łatwy w montażu zamek wierzchni GERDA ZX PLUS o wysokiej odporności na włamanie

Wyposażony jest w opatentowaną wkładkę na klucz rurowy, umożliwiającą 4 miliardy kombinacji kodu klucza, co

zapewnia niepowtarzalność. Zastosowany rodzaj wkładki pozwala na wykonanie zamka w systemie Tytan-Variant, który umożliwia zmianę kodu klucza przez samego użytkownika np. w przypadku zagubienia klucza. Ponadto istnieje możliwość zablokowania pokrętła, dzięki czemu intruz nie będzie mógł uciec drzwiami. Wyposażony w dwa masywne rygle i bardzo wytrzymałą obudowę. Zastosowano specjalną, hartowaną płytę w korpusie uniemożliwiającą przewiercenie nawet utwardzonymi wiertłami.

- atest: 3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H
- posiada certyfikat klasy C
- najwyższa klasa zabezpieczenia - 7 (wg. PN-EN 12209:2005)
- opatentowany mechanizm charakterystyczny dla serii TYTAN
- gwarantuje rewolucyjną liczbę kombinacji kodu klucza - ponad 4 miliardy
- stalowy korpus
- bezpieczeństwo gwarantowane przez masywne stalowe rygle
- wyposażony w blokadę przeciwwyważeniową
- sposób montażu przystosowany zarówno do drzwi przylgowych, jak i bezprzylgowych
- do drzwi o grubości skrzydła 53 mm (klucz GT2), 78 mm (klucz GT8) lub 100 mm (klucz GT7)
- w zestawie: 4 klucze rurkowe (patent firmy GERDA) oraz obejma skrzynkowa w kolorze obudowy zamka
- dostępne kolory: anoda platyna, anoda oliwka, anoda złota, chrom, czarna satyna

UWAGA do maksymalnej grubości drzwi:
* Dla szyldu płaskiego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 78 mm (min. 40); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 100 mm (min. 40)
* Dla szyldu wgłębnego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 89 mm (min. 51); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 111 mm (min. 51)
Zamki z kluczem o dł. 85 mm i 107,5 mm są dostępne na zamówienie. Można również kupić zwykły zamek z kluczem 60 mm i dorobić dłuższy klucz.

Na specjalne zamówienie dostępna jest możliwość ujednolicenia kilku zamków w systemie jednego klucza lub systemie Master Key.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	7	zabezpieczenie bardzo wysokie, z odpornością na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	E	wierzchni, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	0	zamek bez orzecha
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	H	min 8 zastawek + rozszerzenie liczby kombinacji