Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl




# ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA TYTAN ZX PLUS ANODA PLATYNA, Z ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI, BLASZKA PRZECIWWYWAŻENIOWA, ATEST KLASA C, LEWY


ZW-WA-096

Producent: Gerda

EAN-13:

5903373005908

## Parametry

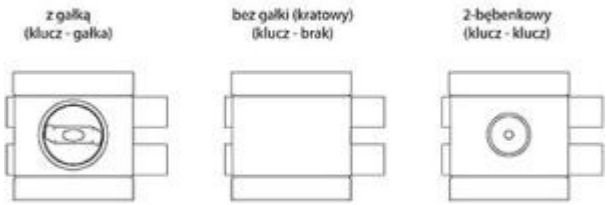


| | |
|---|---|
| Typ | z gałką |
| Rodzaj klucza | nawiercany |
| Atest | 3C10007EA0HC |
| Maksymalna grubość drzwi [mm] | 40,00 |
| Kolor | satyna |

## Opis

## Uniwersalny, łatwy w montażu zamek wierzchni GERDA ZX PLUS o wysokiej odporności na włamanie

Wyposażony jest w opatentowaną wkładkę na klucz rurowy, umożliwiającą 4 miliardy kombinacji kodu klucza, co

zapewnia niepowtarzalność. Zastosowany rodzaj wkładki pozwala na wykonanie zamka w systemie Tytan-Variant, który umożliwia zmianę kodu klucza przez samego użytkownika np. w przypadku zagubienia klucza. Ponadto istnieje możliwość zablokowania pokrętła, dzięki czemu intruz nie będzie mógł uciec drzwiami. Wyposażony w dwa masywne rygle i bardzo wytrzymałą obudowę. Zastosowano specjalną, hartowaną płytę w korpusie uniemożliwiającą przewiercenie nawet utwardzonymi wiertłami.

- atest: 3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H
- posiada certyfikat klasy C
- najwyższa klasa zabezpieczenia - 7 (wg. PN-EN 12209:2005)
- opatentowany mechanizm charakterystyczny dla serii TYTAN
- gwarantuje rewolucyjną liczbę kombinacji kodu klucza - ponad 4 miliardy
- stalowy korpus
- bezpieczeństwo gwarantowane przez masywne stalowe rygle
- wyposażony w blokadę przeciwwyważeniową
- sposób montażu przystosowany zarówno do drzwi przylgowych, jak i bezprzylgowych
- do drzwi o grubości skrzydła 53 mm (klucz GT2), 78 mm (klucz GT8) lub 100 mm (klucz GT7)
- w zestawie: 4 klucze rurkowe (patent firmy GERDA) oraz obejma skrzynkowa w kolorze obudowy zamka
- dostępne kolory: anoda platyna, anoda oliwka, anoda złota, chrom, czarna satyna

UWAGA do maksymalnej grubości drzwi:
* Dla szyldu płaskiego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 78 mm (min. 40); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 100 mm (min. 40)
* Dla szyldu wgłębnego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 89 mm (min. 51); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 111 mm (min. 51)
Zamki z kluczem o dł. 85 mm i 107,5 mm są dostępne na zamówienie. Można również kupić zwykły zamek z kluczem 60 mm i dorobić dłuższy klucz.

**Na specjalne zamówienie** dostępna jest możliwość ujednolicenia kilku zamków w systemie jednego klucza lub systemie Master Key.

## Norma PN-EN

| | | |
|---|---|---|
| **Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:** | 3 | użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych. |
| **Trwałość:** | C | 200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki |
| **Masa drzwi i siła zamykająca:** | 1 | masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N |
| **Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:** | 0 | brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ. |
| **Bezpieczeństwo:** | 0 | brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa |
| **Odporność na korozję i temperatura:** | 0 | nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych |
| **Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:** | 7 | zabezpieczenie bardzo wysokie, z odpornością na nawiercenia |
| **Rodzaj i zastosowanie zamka:** | E | wierzchni, drzwi rozwierane |
| **Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:** | A | wpuszczany, nieograniczone zastosowanie |
| **Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:** | 0 | zamek bez orzecha |
| **Wymagania dot. klucza [0, A do H]:** | H | min 8 zastawek + rozszerzenie liczby kombinacji |