
Sobinco HARDWARE TECHNOLOGY
Waregemstraat 5
B-9870 Zulte
Belgium
Tel: 32-9-388 88 81
Fax:32-9-388 88 21
E-mail: commercial@sobinco.com
http://www.sobinco.com

1 Zamki seria 8000

Podstawowe informacje




- opadająca zasuwka tzw. semafor - dzięki takiemu rozwiązaniu jest ona dłuższa od zasuwki prostej, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych proporcji między kasetą zamka i zaczepem w ościeżnicy. Wpływa to również na wzrost bezpieczeństwa przed włamaniem
- płyta czołowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wąska kaseta zamka
- ryglowanie zamka poprzez 1 obrót wkładki bębenkowej
- zamek standardowo wyposażony w dźwignię
- specjalne otwory umożliwiające montaż klamek śrubami przelotowymi
- uniwersalna stronność
- na zamówienie wersja P zamka, która posiada 4 stalowe piny w zasuwce, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przepiłowaniem
- zamek wykonany z materiałów odpornych na korozję:
  - płyta czołowa - stal nierdzewna
  - kaseta zamka - znal
  - zasuwka - znal, pokryta niklem
  - zapadka - znal, pokryta niklem




P-type

Zmiana strony zamka

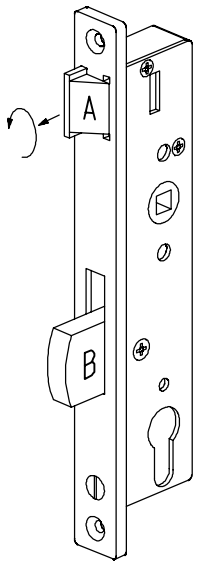



1. Ustaw zasuwkę (B) w pozycji zamkniętej (schowanej)
2. Pociągnij do siebie zapadkę (A)
3. Obróć zapadkę (A) o 180 stopni
4. Wsuń zapadkę (A) do kasety zamka

Zamki zapadkowo-zasuwkowe

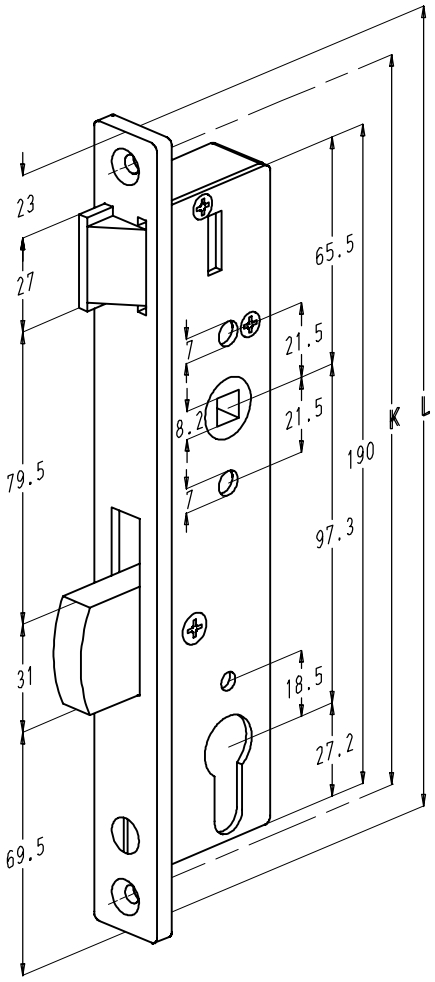

Order code standard type	Type bolt	E mm	F mm	K mm	L mm	Order code P-type
8001-25	A	15	22.5	210	230	8001P-25
8002-25	B					8002P-25
8005-25	A	19				8005P-25
8006-25	B					8006P-25
8008-25	B	24				8008P-25
8001-30	A	15	27.5			8001P-30
8002-30	B					8002P-30
8005-30	A	19				8005P-30
8006-30	B					8006P-30
8001-35	A	15	32.5	222	238	8001P-35
8002-35	B					8002P-35
8005-35	A	19				8005P-35

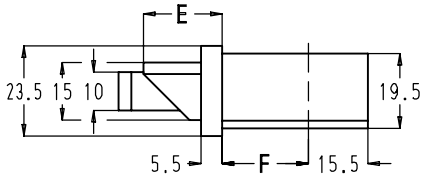






Otworowanie


Backset mm	X mm	Y mm
25	20	8
30	20	8
35	24	14

Otwór 14mm nie jest konieczny
dla zamków rolkowych
oraz zasuwkowych - bez zapadki

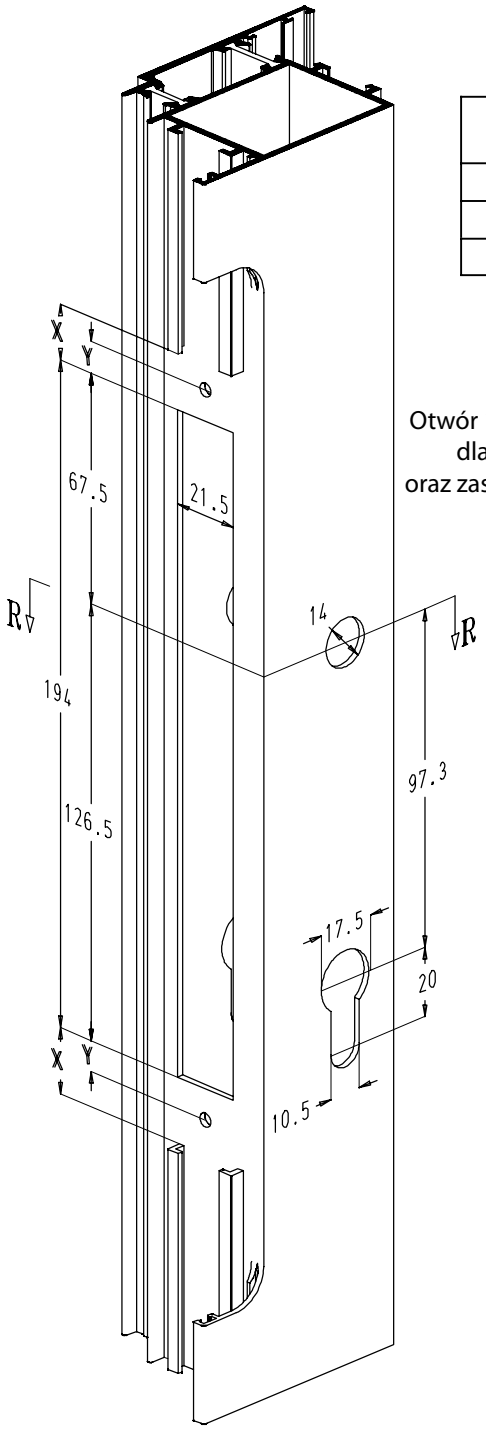

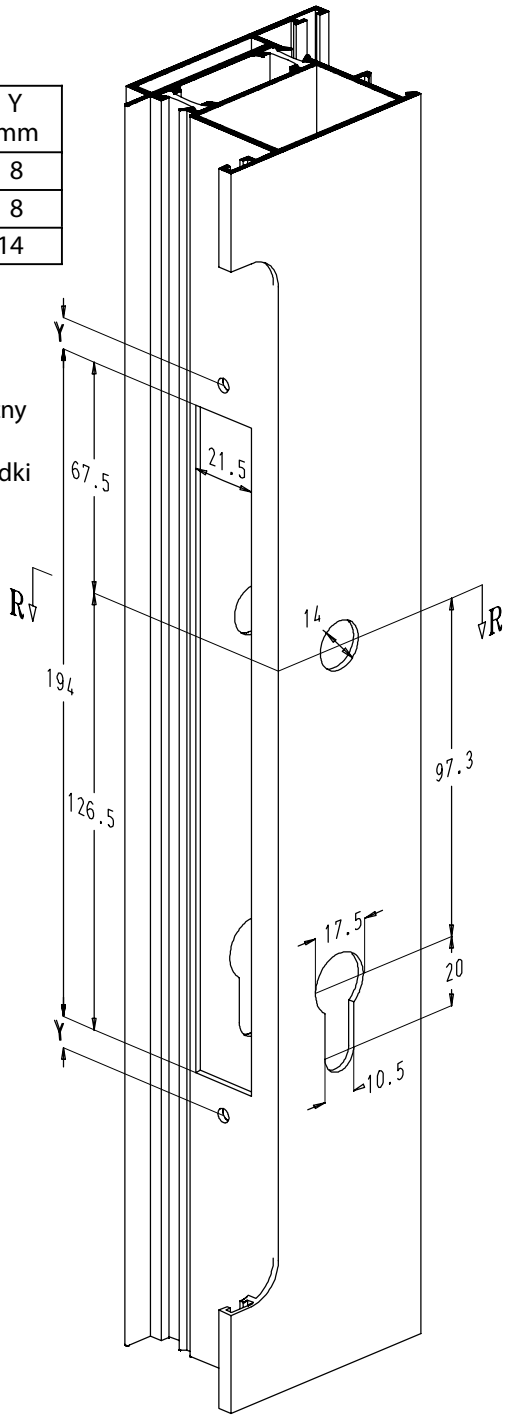

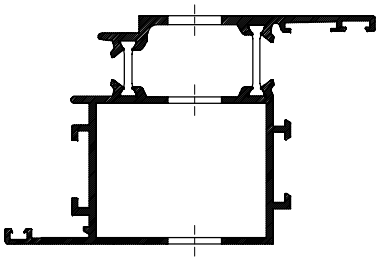

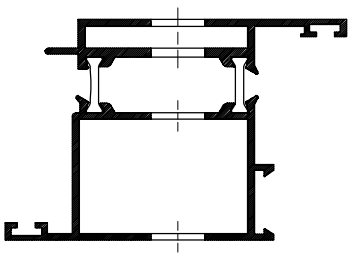

R : Height reference.