

ZAMEK WPUSZCZANY BĘBENKOWY LOB 72/50 OCYNK ŻÓŁTY


ZP-LE-161

Producent: Lob

EAN-13:

5905452273017

Parametry

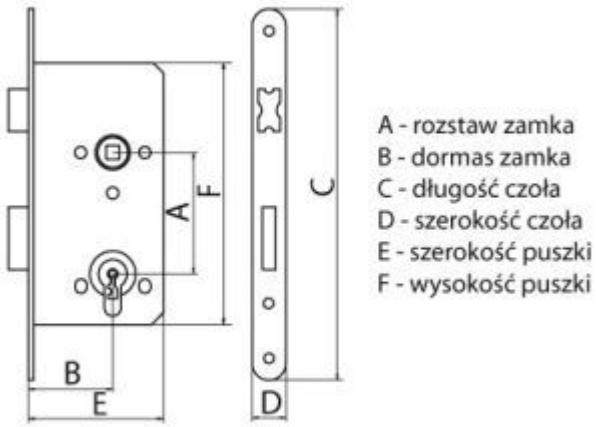

Wymiar A	72
Wymiar B	50
Wymiar C	220
Wymiar D	20
Wymiar E od	80
Wymiar F	155
Czoło	O
Typ	wkładka
Kolor	ocynk żółty
Atest	2C10002HD20
Strony	uniwersalny

Opis

Zamek wpuszczany uniwersalny przeznaczony do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o masie do 100 kg.
Zamek z dźwignią (w wersji na wkład).
Trwałość zamka: 200.000 cykli (bez obciążenia zapadki).
Opakowanie zawiera: zamek, zaczep, kpl. wkrętów.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	2	użytkowanie przez osoby mające pewną motywację do uważnego posługiwania się drzwiami, ale przy pewnym prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania np. drzwi w obiektach biurowych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	2	zabezpieczenie niskie, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	H	wpuszczany, drzwi rozwierane, podparty
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	D	zamek zastawkowy, ręczne ryglowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	2	zamek do klamki bez sprężyny
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	0	brak wymagań