

ZAMEK WPUSZCZANY LOB 72/60 WC OCYNK ŻÓŁTY


ZP-LE-167

Producent: Lob

EAN-13:

5905452354013

Parametry

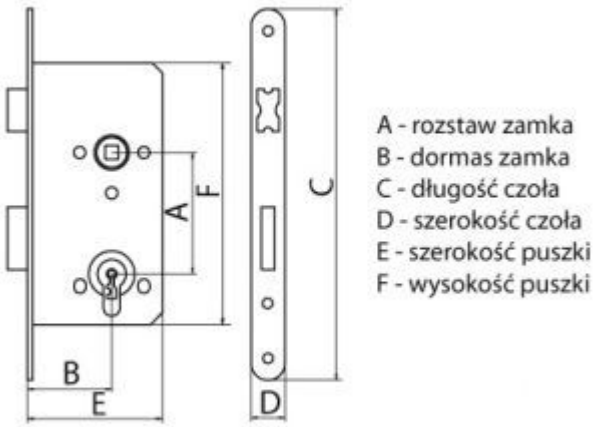

Wymiar A	72
Wymiar B	60
Wymiar C	220
Wymiar D	20
Wymiar E od	90
Wymiar F	155
Czoło	O
Typ	WC
Kolor	ocynk żółty
Atest	2C10002HG20
Strony	uniwersalny

Opis

Zamek wpuszczany uniwersalny L/P do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o masie do 100 kg.
Trwałość zamka określono po badaniach w laboratorium na 200.000 cykli.
Zamek przeznaczony zarówno do domów mieszkalnych jak i szkół, urzędów i różnych instytucji użyteczności publicznej.
W komplecie zaczep, wkręty oraz intrukcja montażu.
Produkt polski.

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	2	użytkowanie przez osoby mające pewną motywację do uważnego posługiwania się drzwiami, ale przy pewnym prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania np. drzwi w obiektach biurowych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	2	zabezpieczenie niskie, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	H	wpuszczany, drzwi rozwierane, podparty
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	G	zamek bezkluczowy, ręczne ryglowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	2	zamek do klamki bez sprężyny
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	0	brak wymagań