

ZAMEK WPUSZCZANY ROLKOWO-BĘBENKOWY 72/55 PRAWY METALPLAST-CZĘSTOCHOWA, LAKIER PIASKOWY, BEZ ZACZEPU


ZP-CZ-505

Producent: Dom Polska

EAN-13:

5901644769443

Parametry

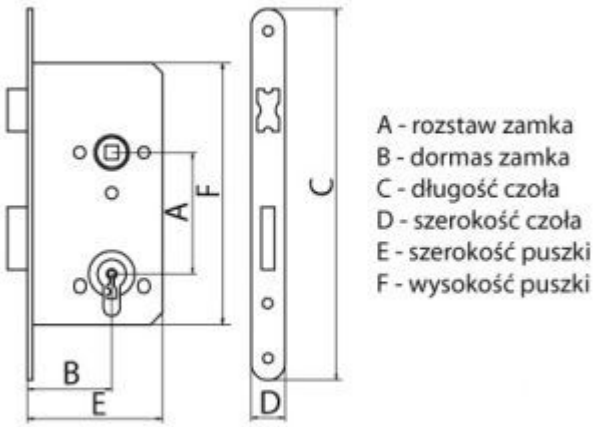

Wymiar A	72
Wymiar B	55
Wymiar C	235
Wymiar D	20
Wymiar E od	85
Wymiar F	157
Czoło	O
Typ	wkładka
Kolor	lakier piaskowy
Atest	2G700C1HD20
Strony	prawa

Opis

Zamek bębenkowy, z rolką, do drzwi prawych (masa do 100kg), przeznaczony do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, będący w stanie wytrzymać 100 000 cykli przy obciążeniu zapadki siłą 10N.
Zamek posiada wysoką odporność na korozję (klasa C)
Wersja tzw. ekonomiczna, czyli bez zaczepów, opakowania, wkrętów dystrybuowana głównie z myślą o stolarzach.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	2	użytkowanie przez osoby mające pewną motywację do uważnego posługiwania się drzwiami, ale przy pewnym prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania np. drzwi w obiektach biurowych.
Trwałość:	G	100 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki siła 10N
Masa drzwi i siła zamykająca:	7	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 15N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	C	wysoka odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	1	zabezpieczenie minimalne, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	H	wpuszczany, drzwi rozwierane, podparty
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	D	zamek zastawkowy, ręczne ryglowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	2	zamek do klamki bez sprężyny
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	0	brak wymagań