


ZAMEK WPUSZCZANY ABLOY/FAB 2014 72/45 KL/WC LAKIER FIŃSKI BEZ ZACZEPU (SZT.) (201424020000)

ZP-BO-000

Producent: Assa Abloy

EAN-13: 5901644732454

Parametry

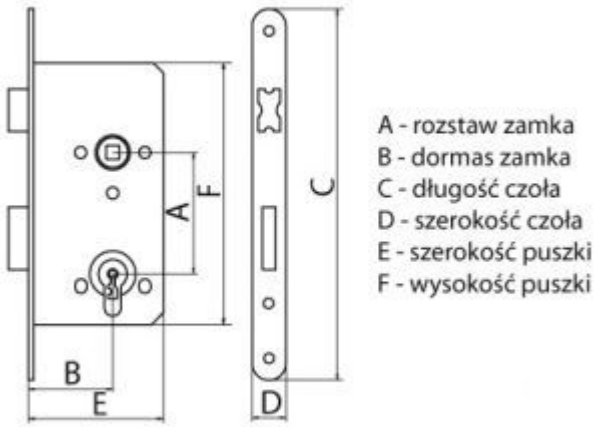

Wymiar A	72
Wymiar B	45
Wymiar C	150
Wymiar D	20
Wymiar E od	75
Wymiar F	110
Czoło	O
Typ	klucz/wc
Kolor	piaskowyi
Atest	2A10001AA20
Strony	prawa

Opis

Zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych drewnianych, MDF oraz stalowych. Zamek wykonany ze stali cynkowej, polakierowanej. Zamek jest uniwersalny, zmiana stronności poprzez wyciągnięcie i obrócenie zapadki. Możliwość zastosowania zamka w drzwiach łazienkowych oraz drzwiach otwieranych kluczem piórowym dołączonym do zamka. Do zamka można nabyć zaczep płaski (ZP-BO-100) lub kątowy (ZP-BO-101)

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	2	użytkowanie przez osoby mające pewną motywację do uważnego posługiwania się drzwiami, ale przy pewnym prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania np. drzwi w obiektach biurowych.
Trwałość:	A	50 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	1	zabezpieczenie minimalne, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	2	zamek do klamki bez sprężyny
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	0	brak wymagań